



超低価格リフローチェッカー CTP-300J/U, CTP-600U



リフローはんだ付け装置の温度プロファイルを計測するユニットです。

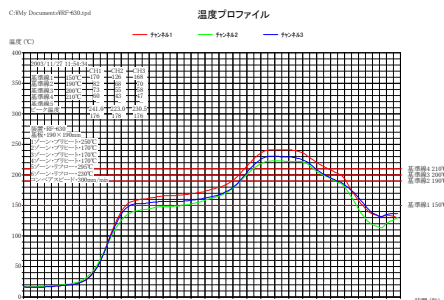

プリントデータ

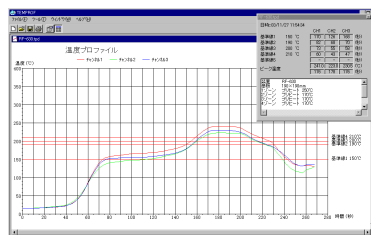

パソコン画面



CTP-300J



CTP-600U



CTP-300U

特長

- ・ 超低価格の温度プロファイルチェッカーです。
- ・ Max300℃まで測定できます。鉛フリーはんだや高温はんだの温度プロファイルが簡単に測定できます。
- ・ パソコン画面で計測中の温度プロファイルがリアルタイムで見られます。

仕様

- ・ 計測方法 センサーケーブル方式
- ・ 計測温度 0～300℃
- ・ 精度 ±2℃（熱電対を除く）
- ・ 分解能 0.5℃
- ・ 計測チャンネル 3ch/6ch
- ・ 計測時間 Max12分（720秒）
- ・ サンプルング周期 1秒
- ・ センサー CA(K) 0.2φ 3m (3本/6本)
- ・ 接続方式 (J) RS-232C
(U) RS-232C/USB
- ・ 電源 (J) AC100V 3VA
(U) AC100～240V 3VA
German-Plugアダプター付
- ・ ソフトウェア 日本語版/英語版/韓国語版 CD

PC動作環境（パソコンは別途御用意下さい）

- ・ DOS/V Celeron500MHz以上
- ・ OS Windows98SE/Me/2000/XP/Vista/7/8
- ・ HDD空き容量 350MB以上
- ・ RAM 64MB以上
- ・ CDドライブ 1ドライブ
- ・ COMポート 1 (RS-232C) / (U) : USB
- ・ 画面サイズ SVGA (800×600) 以上

本体

(W) 150 × (D) 170 × (H) 54mm 500g プラスチックケース

梱包形状

カートン 350 × 250 × 150mm 1.5kg (Net 0.9kg)

構成

	CTP-300J	CTP-300U, CTP-600U
本体ユニット	1台	1台
電源ユニット	AC100V用	AC100-240V用
センサー (3m)	3本	3本/6本
ソフトウェアCD	1枚	1枚
RS-232Cケーブル (1.8m)	1本	1本
USB変換ケーブル (0.3m)	—	1本
耐熱テープ	10m	10m

※本体装置は炉の中に入れません。

※本仕様は予告なく変更することがあります。